


CAST IRON V-BELT PULLEY SPA-2 ISO 4183 / DIN 2211-3

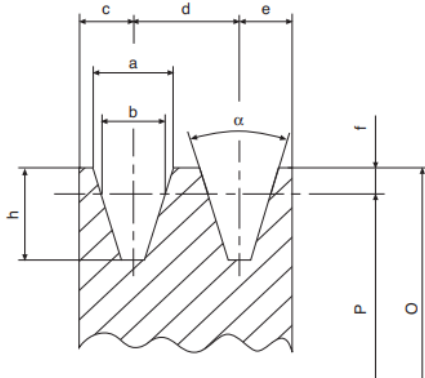


Calcolo della velocità periferica Vp in m/s
Calculation of peripheral speed Vp in m/s
Berechnung der Umfangsgeschwindigkeit Vp in m/s
Calcul de la vitesse périphérique Vp m/s
Cálculo de la velocidad periférica Vp en m/s

$$V_p = \frac{p \cdot P \cdot \text{rpm}}{60 \cdot 1000} @ \frac{P \cdot \text{rpm}}{19100} \quad V_p \leq 35 \text{ m/s}$$

P = Diametro primitivo in mm rpm = Giri al minuto
 Pitch diameter in mm Revolutions per minute
 Teildurchmesser in mm Umdrehungen pro Minute
 Diamètre primitif en mm Tours par minute
 Diámetro primitivo en mm Revoluciones por minuto


Dimensioni puleggia Pulley dimentionts Keilriemenschei- Dimensions poulie Dimensiones polea
benabmessungen

	a	b	c	d	e	f	h	34°	38°
SPZ	9,7	8,5	8,0	12,0	8,0	2,0	11,0	P <= 80	P > 80
SPA	12,7	11,0	10,0	15,0	10,0	2,8	13,8	P <= 118	P > 118
SPB	16,3	14,0	12,5	19,0	12,5	3,5	17,5	P <= 190	P > 190
SPC	22,0	19,0	17,0	25,5	17,0	4,8	23,8	P <= 315	P > 315




Dimensioni cinghia / Belt dimentionts / Riemenabmessungen
Dimensions courroie / Dimensiones correa


	m	s	n
SPZ	9,7	8	8,5
SPA	12,7	10	11,0
SPB	16,3	13	14,0
SPC	22,0	18	19,0




4



6



7



8

SPA/2

Tipo Type Typ Type Tipo	Gole Grooves Rillen Gorges Canales	P	O	Forma Form Forme Forme Forma	Bussola Bush Buchse Moyeu Casquillo	Ø MAX	E	F	J	K	L	M	N
SPA 63-02	2	63	68,5	8	1008	28	-	35	32,5	13,0	22	-	-
SPA 67-02	2	67	72,5	8	1108	28	-	35	37,0	13,0	22	-	-
SPA 71-02	2	71	76,5	8	1108	28	-	35	40,0	13,0	22	-	-
SPA 75-02	2	75	80,5	8	1108	28	-	35	44,0	13,0	22	-	-
SPA 80-02	2	80	85,5	8	1210	32	-	35	50,0	10,0	25	-	-
SPA 85-02	2	85	90,5	8	1210	32	-	35	55,0	10,0	25	-	-
SPA 90-02	2	90	95,5	8	1610	42	-	35	59,0	10,0	25	-	-
SPA 95-02	2	95	100,5	8	1610	42	-	35	63,0	10,0	25	-	-
SPA100-02	2	100	105,5	8	1610	42	-	35	66,0	10,0	25	-	-
SPA106-02	2	106	111,5	8	1610	42	-	35	72,0	10,0	25	-	-
SPA112-02	2	112	117,5	8	1610	42	-	35	78,0	10,0	25	-	-
SPA118-02	2	118	123,5	8	1610	42	-	35	84,0	10,0	25	-	-
SPA125-02	2	125	130,5	8	1610	42	-	35	91,0	10,0	25	-	-
SPA132-02	2	132	137,5	8	2012	50	-	35	98,0	3,0	32	-	-
SPA140-02	2	140	145,5	8	2012	50	-	35	106,0	3,0	32	-	-
SPA150-02	2	150	155,5	8	2012	50	-	35	116,0	3,0	32	-	-
SPA160-02	2	160	165,5	8	2012	50	-	35	125,0	3,0	32	-	-
SPA170-02	2	170	175,5	8	2012	50	-	35	135,0	3,0	32	-	-
SPA180-02	2	180	185,5	6	2012	50	10	35	146,0	1,5	32	1,5	108
SPA190-02	2	190	195,5	6	2012	50	10	35	156,0	1,5	32	1,5	108
SPA200-02	2	200	205,5	7	2517	60	10	35	165,0	5,0	45	5,0	123
SPA212-02	2	212	217,5	7	2517	60	18	35	177,0	5,0	45	5,0	123
SPA224-02	2	224	229,5	7	2517	60	18	35	189,0	-	45	10,0	124
SPA236-02	2	236	241,5	7	2517	60	12	35	202,0	-	45	10,0	124
SPA250-02	2	250	255,5	7	2517	60	12	35	215,0	5,0	45	5,0	124
SPA280-02	2	280	285,5	7	2517	60	12	35	245,0	-	45	10,0	124
SPA300-02	2	300	305,5	7	2517	60	12	35	265,0	-	45	10,0	124
SPA315-02	2	315	320,5	7	2517	60	12	35	280,0	-	45	10,0	124
SPA355-02	2	355	360,5	4	2517	60	-	35	320,0	-	45	10,0	124
SPA400-02	2	400	405,5	4	2517	60	-	35	365,0	-	45	10,0	124
SPA450-02	2	450	455,5	4	2517	60	-	35	465,0	-	45	10,0	124
SPA500-02	2	500	505,5	4	2517	60	-	35	525,0	-	45	10,0	125
SPA630-02	2	630	635,5	4	3020	75	-	35	595,0	8,0	51	18,0	159